


Caratteristiche Tecniche

- Profilo per tapparelle avvolgibili in alluminio estruso verniciato a polveri con stecche orientabili
- Peso nominale della tapparella confezionata kg 8.5 c.a. al metro quadrato
- Terminale di serie in alluminio estruso
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 3.000 mm

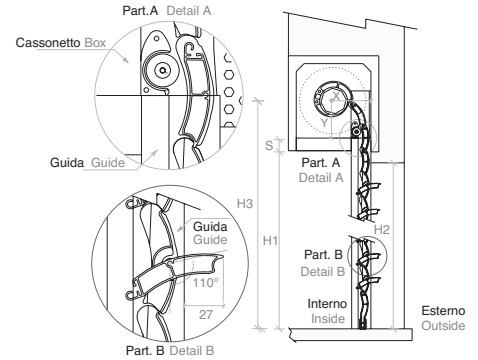


Diametro avvolgimento su rullo ø 60


H luce cm	ø cm
1600	22.0
1800	23.5
2000	25.0
2200	25.2
2400	26.5
2600	28.5
2800	29.5
3000	30.5

Guide abbinabili


Profilo guida




Profilo posizionatore



Profilo controtelaio per guide non incassate



Profilo controtelaio per guide incassate



Colori Disponibili Profili

Colori Disponibili Plastiche

Note

- La tapparella avvolgibile modello SMART in alluminio estruso si differenzia da tutti gli altri profili perché dà la possibilità all'utente di orientare le stecche orizzontalmente per aumentare o diminuire la circolazione dell'aria all'interno della casa
- Il profilo in alluminio verniciato a polveri può essere esposto a qualsiasi temperatura senza subire alcuna deformazione strutturale
- Questo prodotto si installa esclusivamente con manovra motorizzata a tre fincorsa
- La tapparella avvolgibile modello SMART può essere installata esclusivamente su apposite guide in alluminio

Scelta dell'operatore per la motorizzazione

Misura Telo	Motori Somfy Rullo ø 70
200x200	ALTUS M10/12 BAR
200x250	ALTUS M10/12 BAR
200x300	ALTUS M10/12 BAR
200x350	ALTUS M10/12 BAR
250x200	ALTUS M20/12 BAR
250x250	ALTUS M20/12 BAR
250x300	ALTUS M20/12 BAR
250x350	ALTUS M20/12 BAR
300x200	ALTUS M30/12 BAR
300x250	ALTUS M30/12 BAR
300x300	ALTUS M30/12 BAR
300x350	ALTUS M30/12 BAR

Profilo

Profilo lamella



Profilo compensatore

